Druckluftmembranpumpe E1SP1R129C


Versamatic Elima-Matic 1" (DN25) · Edelstahl 316 · Membran Neopren (CR)

Artikel im Shop
aodd-pumpen.de

VIPTech GmbH
viptech.net

Produktbeschreibung

Die Versamatic Elima-Matic E1SP1R129C ist eine selbstansaugende, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe in Bolted Metal-Ausführung mit 1"-Anschlüssen. Medienberührte Teile aus Edelstahl 316, Membranen aus Neopren (CR). Die Pumpe ist trockenlaufsicher, stufenlos über den Luftdruck regelbar und ohne elektrische Antriebsteile – ideal für Chemie, Industrie, Lack, Abwasser und Prozesstechnik.

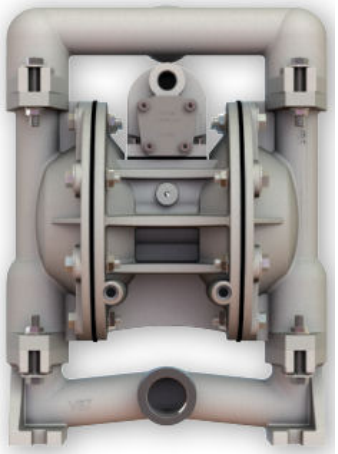

Technische Daten im Überblick

Hersteller / Serie	Versamatic (Warren Rupp / IDEX) · Elima-Matic Bolted Metal
Anschlussgröße	1" (DN25)
Anschlussgewinde Saug-/Druckseite	1" NPT (US-Rohrgewinde, kegelig)
Max. Fördermenge	174 l/min
Max. Förderdruck	6,9 bar
Max. Luftdruck (Antrieb)	6,9 bar (100 psi)
Hubvolumen	0,30 l
Druckluftanschluss	3/8" NPT (US-Gewinde)
Temperaturbereich Medium	-23 … 88 °C
Begrenzt durch	max.: Nitril (NBR) (Ventilsitze/O-Ringe) · min.: Neopren (Membran, Ventilkugeln); Nitril (NBR) (Ventilsitze/O-Ringe)
Ansaughöhe trocken / nass	4,6 m / 9,4 m
Max. Feststoffgröße	3,2 mm
Max. Schalldruckpegel	91 dB(A)
Gehäuse medienberührt	Edelstahl 316
Mittelteil (nicht medienberührt)	Polypropylen (PP)
Membran	Neopren (CR) – Rugged (robuste Standardmembran)
Ventilkugeln / Ventilsitze	Neopren (CR) / Nitril (NBR / Buna-N)
Abmessungen H × B × T	369 × 272 × 205 mm
Gewicht	18,1 kg


Bestellcode-Erklärung

E1 S P 1 R 1 2 9 C

Bestellbeispiel: **E1SP1R129C**

Stelle	Bedeutung	Ausführung
E1	Modell / Baugröße	Elima-Matic 1"
S	Gehäuse medienberührt	Edelstahl 316
P	Gehäuse nicht medienberührt	Polypropylen (PP)
1	Membranwerkstoff	Neopren (CR)
R	Membranausführung	Rugged (robuste Standardmembran)
1	Ventilkugeln	Neopren (CR)
2	Ventilsitze / Sitz-O-Ringe	Nitril (NBR / Buna-N)
9	Bauart	verschraubt (Bolted)
C	Konstruktionsstand	C


Förderkennlinie – Elastomer-/TPE-Membran (Rugged)

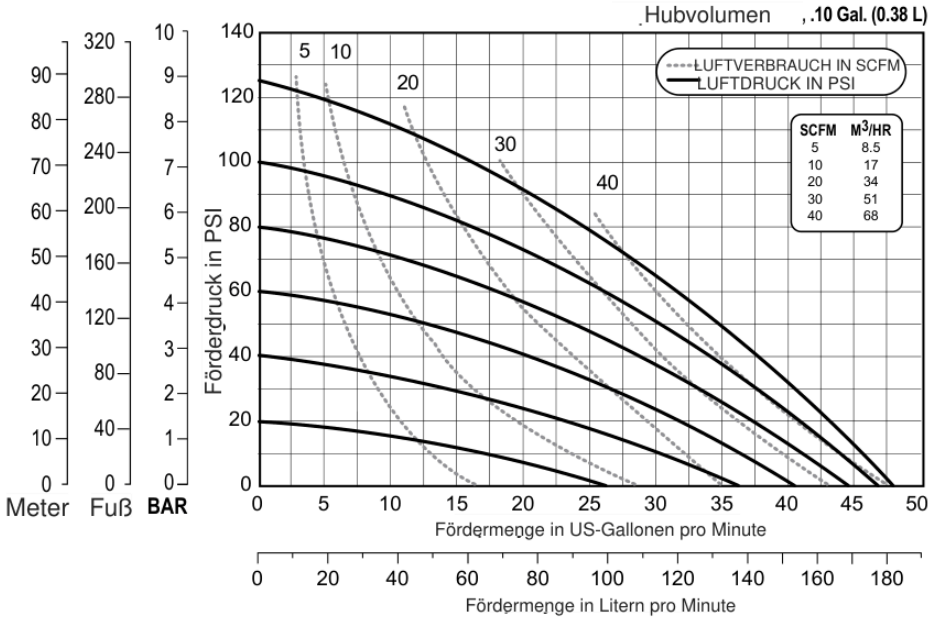

Ablesebeispiel: Kurven durchgezogen = Antriebsluftdruck (psi), gestrichelt = Luftverbrauch (SCFM; Umrechnung in m³/h siehe Tabelle im Diagramm). Förderdruck in PSI, bar, Fuß und Meter. Basis: Wasser, Umgebungstemperatur, geflutetem Zulauf, Elastomer-bestückt; Abweichungen > 5 % möglich. 1 bar = 14,5 psi · 1 US-Gal. = 3,785 l.

Abmessungen

Maße in Zoll [mm in eckigen Klammern]. Zeichnung zur Orientierung – verbindliche Maßzeichnung auf Anfrage. Darstellung: E1 Bolted Metal

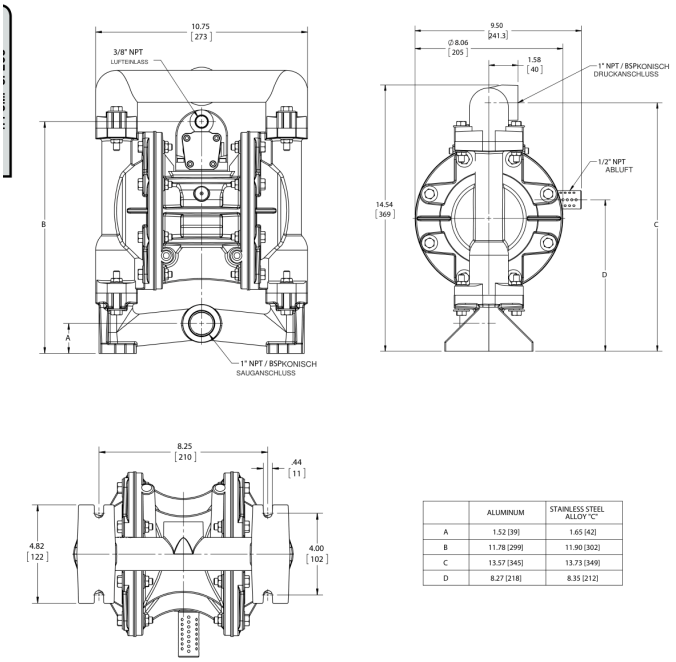

	ALUMINUM	STAINLESS STEEL ALLOY "C"
A	1.52 [39]	1.65 [42]
B	11.78 [299]	11.90 [302]
C	13.57 [345]	13.73 [349]
D	8.27 [218]	8.35 [212]

Anschlussgewinde

NPT (National Pipe Taper, 60°): amerikanisches kegeliges Rohrgewinde – nicht mit BSP/R-Gewinde kompatibel. Für europäische Verrohrung NPT→R/Rp-Adapter verwenden; Abdichtung mit PTFE-Band. Die BSP-Ausführung ist mit Option „-B“ erhältlich. Druckluftanschluss 3/8" NPT. Saugleitung möglichst kurz und mindestens in Nennweite der Pumpe ausführen; flexible Anschlussschläuche reduzieren Vibrationen.

Ersatzteile und Reparatursätze

Ersatzteile siehe Ersatzteilzeichnung im Shop.

Ersatzteilzeichnung mit Positionen, Stückliste und Bestelllinks: https://aodd-pumpen.de/E1SP1R129C

Hinweise

- Bedienungsanleitung beachten; Gehäuseschrauben regelmäßig nachziehen.
- Chemische Beständigkeit für das Medium vorab prüfen.
- Druckluft gefiltert und trocken (Filterregler empfohlen).