Druckluftmembranpumpe E3CA6X660C-B-ATEX


Versamatic Elima-Matic 3" (DN80) · Grauguss · Membran Santoprene® XL (TPE) · ATEX

Artikel im Shop
aodd-pumpen.de

VIPTech GmbH
viptech.net

Produktbeschreibung

Die Versamatic Elima-Matic E3CA6X660C-B-ATEX ist eine selbstansaugende, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe in Clamped Metal-Ausführung mit 3"-Anschlüssen. Medienberührte Teile aus Grauguss, Membranen aus Santoprene® XL (TPE). Die Pumpe ist trockenlaufsicher, stufenlos über den Luftdruck regelbar und ohne elektrische Antriebsteile – ideal für Chemie, Industrie, Lack, Abwasser und Prozesstechnik, auch im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX).

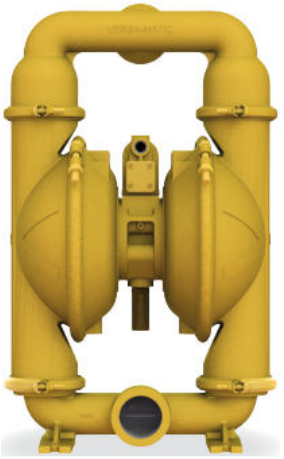

Technische Daten im Überblick

Hersteller / Serie	Versamatic (Warren Rupp / IDEX) · Elima-Matic Clamped Metal
Anschlussgröße	3" (DN80)
Anschlussgewinde Saug-/Druckseite	3" BSP (Whitworth-Rohrgewinde, kegelig, R)
Max. Fördermenge	886 l/min
Max. Förderdruck	8,6 bar
Max. Luftdruck (Antrieb)	8,6 bar (125 psi)
Hubvolumen	5,10 l
Druckluftanschluss	1/2" NPT (US-Gewinde)
Temperaturbereich (Elastomer)	bis 136 °C
Ansaughöhe trocken / nass	6.1 m / 9.8 m
Max. Feststoffgröße	9.5 mm
Max. Schalldruckpegel	96 dB(A)
Gehäuse medienberührt	Grauguss
Mittelteil (nicht medienberührt)	Aluminium
Membran	Santoprene® XL (TPE) – Thermo-Matic
Ventilkugeln / Ventilsitze	Santoprene® XL (TPE) / Santoprene® XL (TPE)
Abmessungen H × B × T	833 × 508 × 381 mm
Gewicht	93,0 kg
Ex-Schutz	ATEX-konform, Kennzeichnung siehe Typenschild


Bestellcode-Erklärung

E3 **C** **A** **6** **X** **6** **6** **0** **C** **-B** **-ATEX**

Bestellbeispiel: **E3CA6X660C-B-ATEX**

Stelle	Bedeutung	Ausführung
E3	Modell / Baugröße	Elima-Matic 3"
C	Gehäuse medienberührt	Grauguss
A	Gehäuse nicht medienberührt	Aluminium
6	Membranwerkstoff	Santoprene® XL (TPE)
X	Membranausführung	Thermo-Matic
6	Ventilkugeln	Santoprene® XL (TPE)
6	Ventilsitze / Sitz-O-Ringe	Santoprene® XL (TPE)
0	Bauart	Klammerbauweise (Clamped)
C	Konstruktionsstand	C
-B	Option	BSP-Gewinde (Whitworth, kegelig)
-ATEX	Option	ATEX-konform (Ex-Bereich)


Förderkennlinie – Elastomer-/TPE-Membran (Rugged)

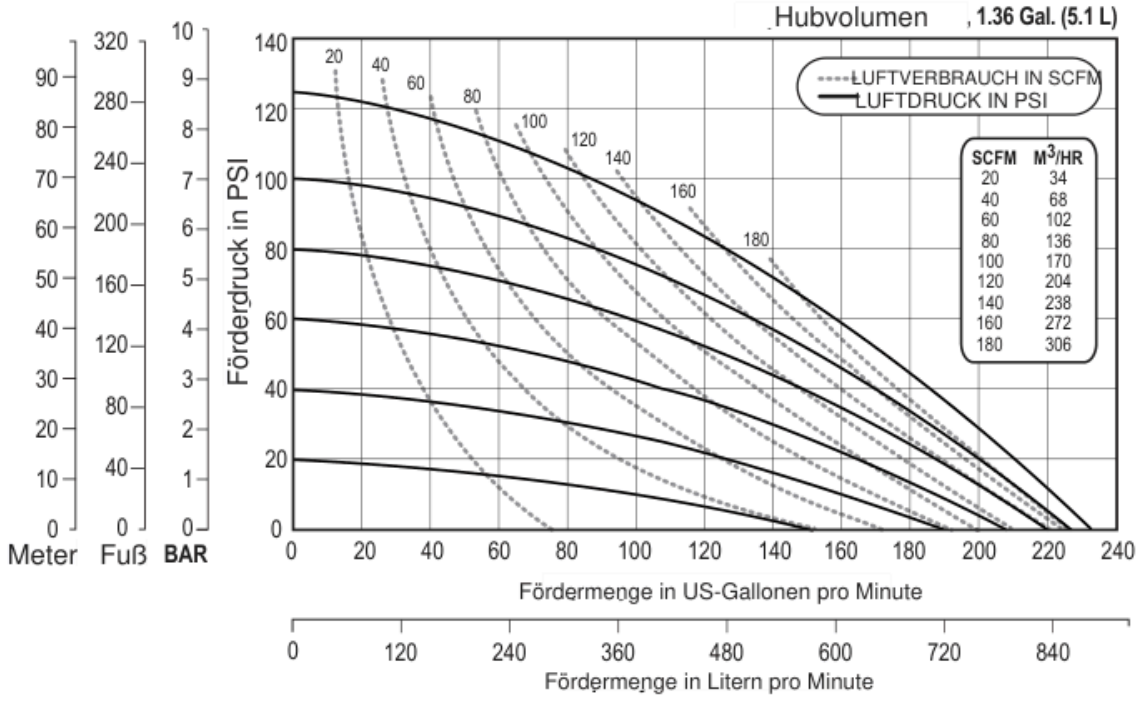

Ablesebeispiel: Kurven durchgezogen = Antriebsluftdruck (psi), gestrichelt = Luftverbrauch (SCFM; Umrechnung in m³/h siehe Tabelle im Diagramm). Förderdruck in PSI, bar, Fuß und Meter. Basis: Wasser, Umgebungstemperatur, geflutetem Zulauf, Elastomer-bestückt; Abweichungen > 5 % möglich. 1 bar = 14,5 psi · 1 US-Gal. = 3,785 l.

Abmessungen

Maße in Zoll [mm in eckigen Klammern]. Zeichnung zur Orientierung – verbindliche Maßzeichnung auf Anfrage. Darstellung: E3 Clamped Metal - Cast Iron

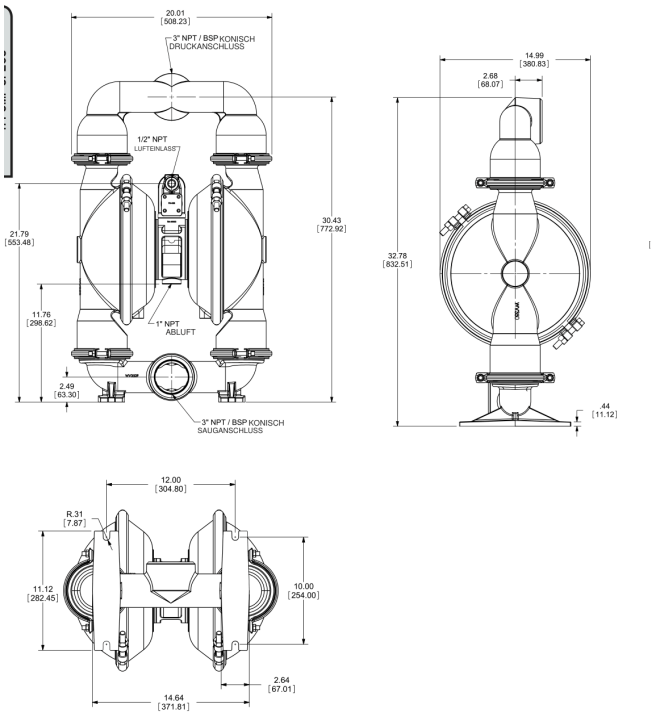

Anschlussgewinde

BSP (R / Rp nach ISO 7-1, Whitworth 55°): kegelige Außen- bzw. zylindrische Innengewinde passen auf handelsübliche europäische Rohrverschraubungen. Abdichtung mit PTFE-Band oder Gewindedichtmittel. Druckluftanschluss 1/2" NPT. Saugleitung möglichst kurz und mindestens in Nennweite der Pumpe ausführen; flexible Anschlussschläuche reduzieren Vibrationen.

Ersatzteile und Reparatursätze

Luftseiten-Reparatursatz (Air End Kit): 476.V029.000
Inhalt: 1× 031.V019.000 · 1× 508.002.000 · 6× 560.206.360 · 1× 675.037.080 · 1× 675.V001.000 · 1× 755.V002.000 · 1× 775.V006.000 · 1× P24-202 · 2× P24-205 · 6× P34-204F · 2× P34-403 · 2× P79-109

Nassseiten-Reparatursatz (Wet End Kit): V3.0 XL KIT
Inhalt: 1× 508.002.000 · 2× 720.V006.000 · 2× V305TPEXL · 4× V355TPEXL · 4× V356TPEXL

Ersatzteilzeichnung mit Positionen, Stückliste und Bestelllinks: https://aodd-pumpen.de/E3CA6X660C-B-ATEX

Hinweise

- Bedienungsanleitung beachten; Gehäuseschrauben regelmäßig nachziehen.
- Chemische Beständigkeit für das Medium vorab prüfen.
- Druckluft gefiltert und trocken (Filterregler empfohlen).
- ATEX: Pumpe und Rohrleitungen erden; Einsatzgrenzen gemäß Kennzeichnung und Konformitätserklärung einhalten.